












Beleuchtung von architektonischen Anlagen



Mehr entdecken: locinox.com | help@locinox.com



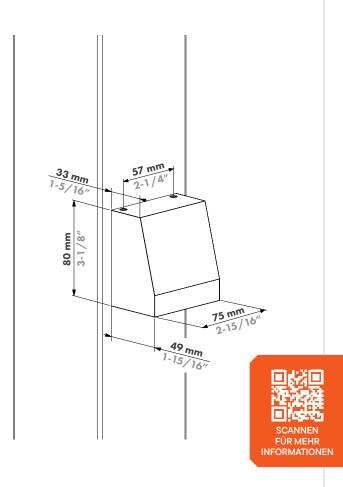



HEPTA75

Was macht die Beleuchtungslösun so besonders?

- Einfache Installation für alle ob technisch versiert oder nicht
- Geeignet für Wand-, Pfosten- und Profilmontage
- Daisy-Chaining möglich
- Langlebig
- · Unter allen Witterungsbedingungen getestet
- Ästhetisches, zeitloses Design
- Lackierbare Version erhältlich
- Austauschbar
- Vielseitig kombinierbar mit Aluminium-, Stahl- und Holzpfosten
- Einfache und schnelle Montage am Tor



Lebensdauer: 50 000 h Helligkeit: 230V AC-Version: 300 Lumen 12-24V DC-Version: 270 Lumen Farbtemperatur: 230 V Wechselstrom: 2700 K 12-24 V Gleichstrom: 2700 K Farboptionen: Schwarz Silber Anthrazit Lackierbare Für den IP65 Außenbereich geeignet: IK06 IK-Bewertung: Außenbereich: -30°C - 70°C 20-95 % relative Luftfeuchtigkeit Energieverbrauch: 230V AC-Version: max. 4,6W 12-24-V-DC-Version: max. 3 W Abstrahlwinkel: Umgebung Materialien: Aluminium, Technischer Kunststoff Zertifizierungen CE

LED

Merkmale

Lampentyp: