

LOCINOX[®]


Cerradura embutida para perfiles 60 mm

SIXTYLOCK




INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

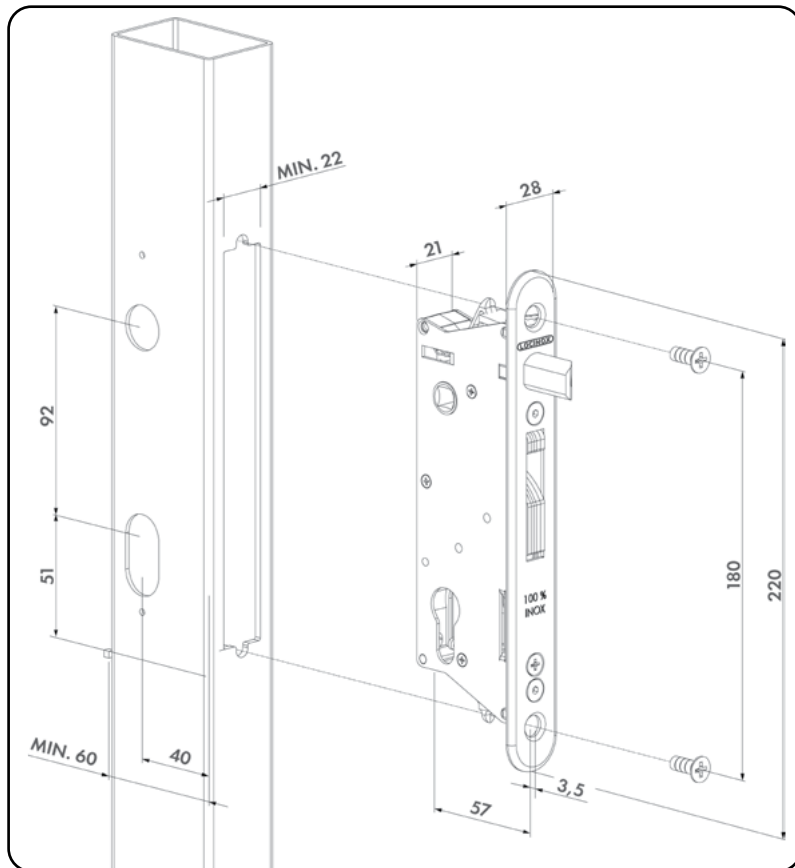

NUEVA PREPARACIÓN

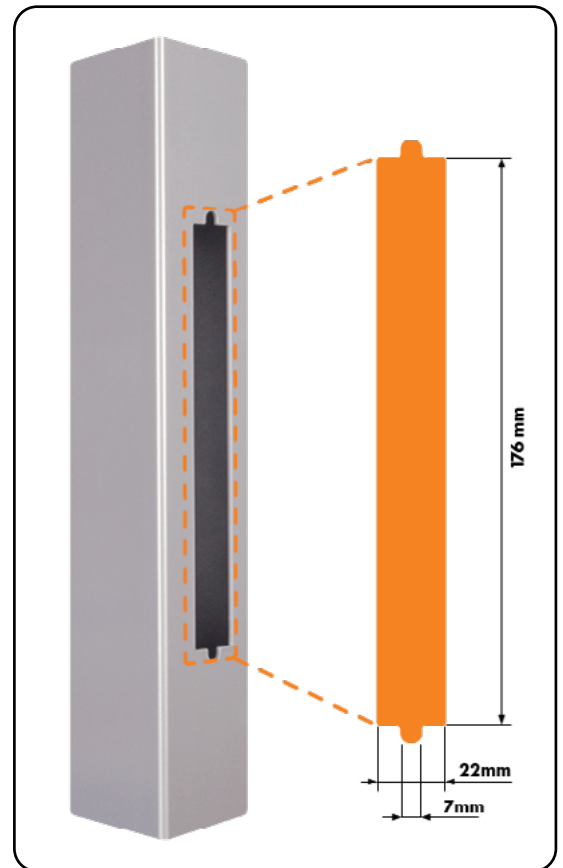

ESPECIFICACIONES

- ✔ Con protector de poliamida contra la penetración de suciedad
- ✔ Mecanismo, gancho, placa frontal y pestillo: acero inoxidable
- ✔ Entrada de 40 mm para montaje en perfiles de 60 mm o más
- ✔ Ajuste continuo del resbalón hasta 10 mm sin desmontar la carcasa
- ✔ Pestillo liberado con media vuelta de llave
- ✔ Pestillo reversible fácilmente sin necesidad de desmontar la carcasa
- ✔ Bloqueo del gancho: 21 mm
- ✔ Distancia central entre el cilindro y las manijas = 92 mm
- ✔ Disponible con un cilindro europeo
- ✔ Juego de manillas a pedir por separado
- ✔ Opcional: embellecedor para cerraduras Hybrid de aluminio, poliamida o acero inoxidable



LOCINOX



www.locinox.com



BE-HQ: +32 56 77 27 66
PL-CEE: +48 71 758 21 00



help@locinox.com

