

**LOCINOX**<sup>®</sup>


Serrure à encastrer  
pour profils de 60 mm et plus

**SIXTYLOCK**




## INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

### MESURES D'INSTALLATION

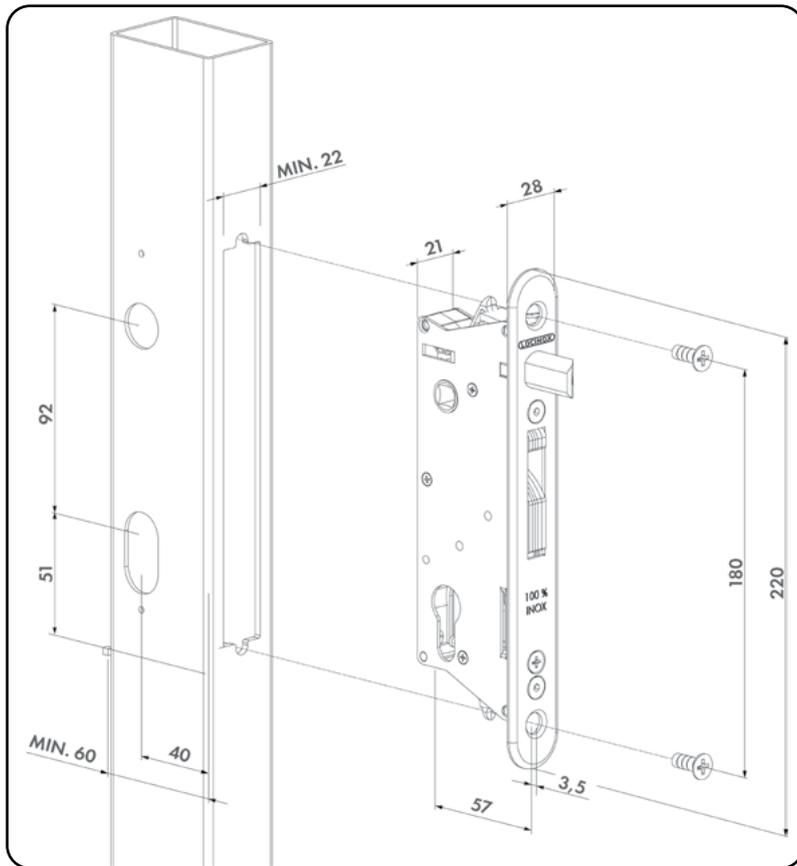

### NOUVELLE PRÉPARATION

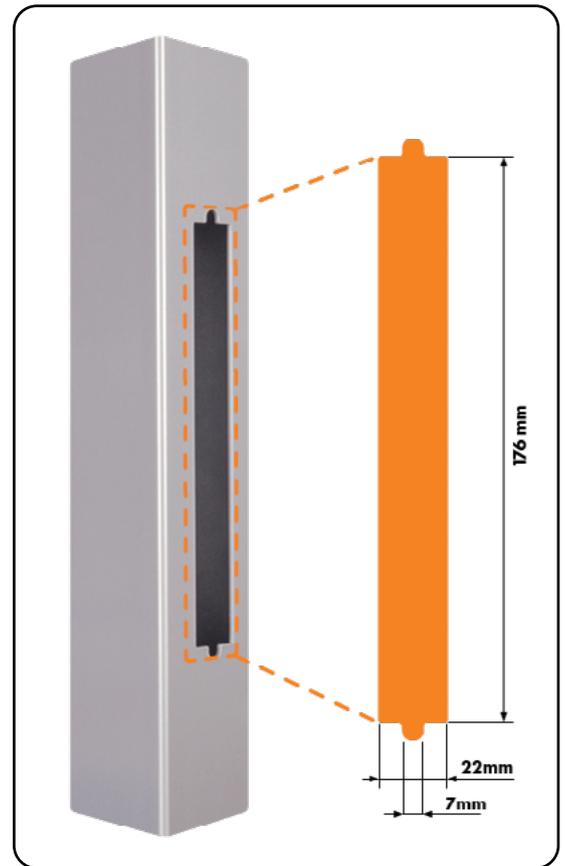

## SPÉCIFICATIONS

- ✓ Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- ✓ Mécanisme, crochet, têtère, pêne demi tour en acier inoxydable
- ✓ Axe de 40 mm, pour montage dans profils de 60 mm ou plus
- ✓ Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- ✓ Rappel du pêne demi-tour à la clé
- ✓ Pêne demi-tour réversible facilement
- ✓ Ancrage du crochet: 21 mm
- ✓ Distance entre le centre du cylindre et les poignées : 92 mm
- ✓ Compatible avec cylindre européen
- ✓ Poignées à commander séparément
- ✓ Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium



**LOCINOX**



[www.locinox.com](http://www.locinox.com)



**BE-HQ:** +32 56 77 27 66  
**PL-CEE:** +48 71 758 21 00



[help@locinox.com](mailto:help@locinox.com)

