

**LOCINOX**<sup>®</sup>


Insteekslot voor profielen vanaf 60 mm

# SIXTYLOCK




## SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

### INSTALLATIE AFMETINGEN

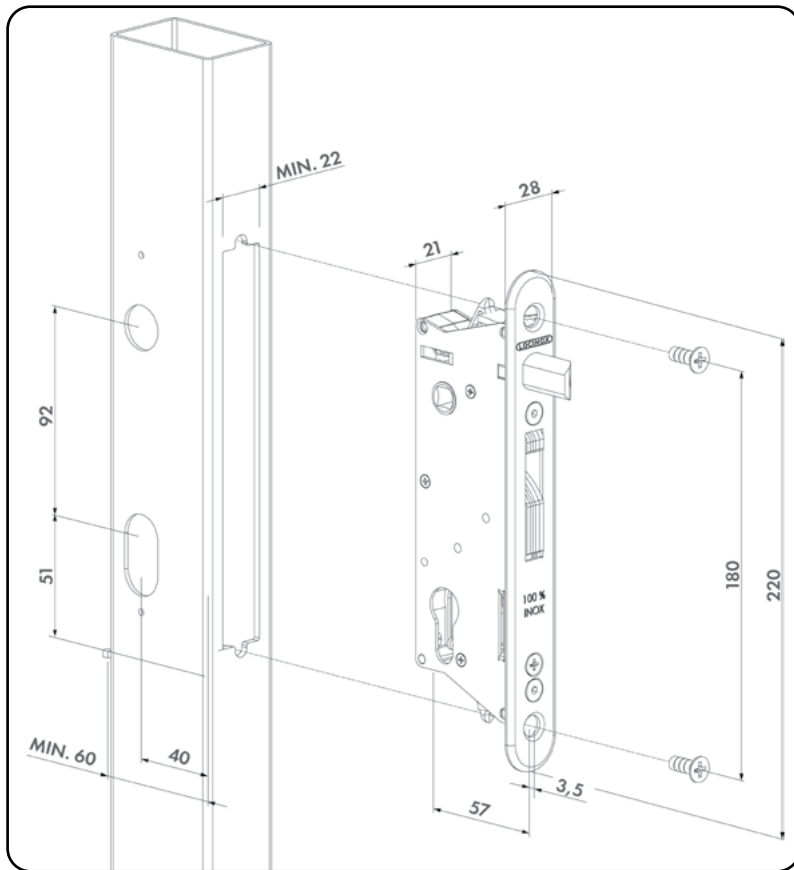

### NIEUWE VOORBEREIDING

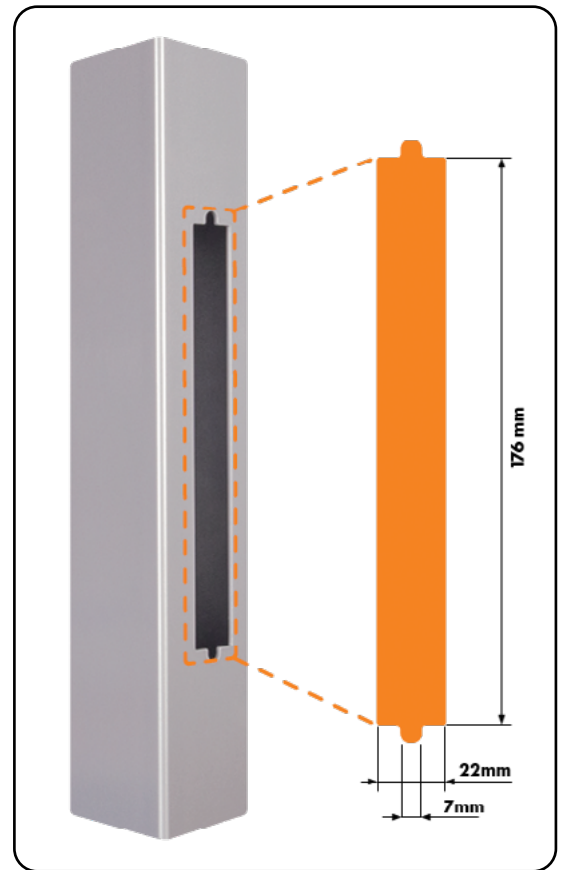

## SPECIFICATIES

- ✓ Roestvrijstalen chassis met afneembare frontplaat, 100% beschermd tegen vuil en fijne metaalresten
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Doornmaat 40 mm, voor montage in profielen vanaf 60 mm diepte
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- ✓ Centerafstand tussen cilinder en krukken = 92 mm
- ✓ Geschikt voor Europrofielcilinder
- ✓ Krukken afzonderlijk te bestellen
- ✓ Optioneel: afdekplaat voor krukpat en cilinder in aluminium, polyamide of roestvrij staal



**LOCINOX**



[www.locinox.com](http://www.locinox.com)



**BE-HQ:** +32 56 77 27 66  
**PL-CEE:** +48 71 758 21 00



[help@locinox.com](mailto:help@locinox.com)

