


**LOCINOX**<sup>®</sup>


Zamek wpuszczany  
pod profile o głębokości min. 40 mm

# FORTYLOCK

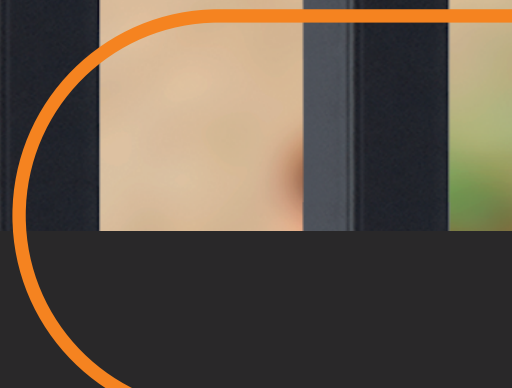


## ŁATWA I SZYBKA INSTALACJA

### POMIARY INSTALACJI

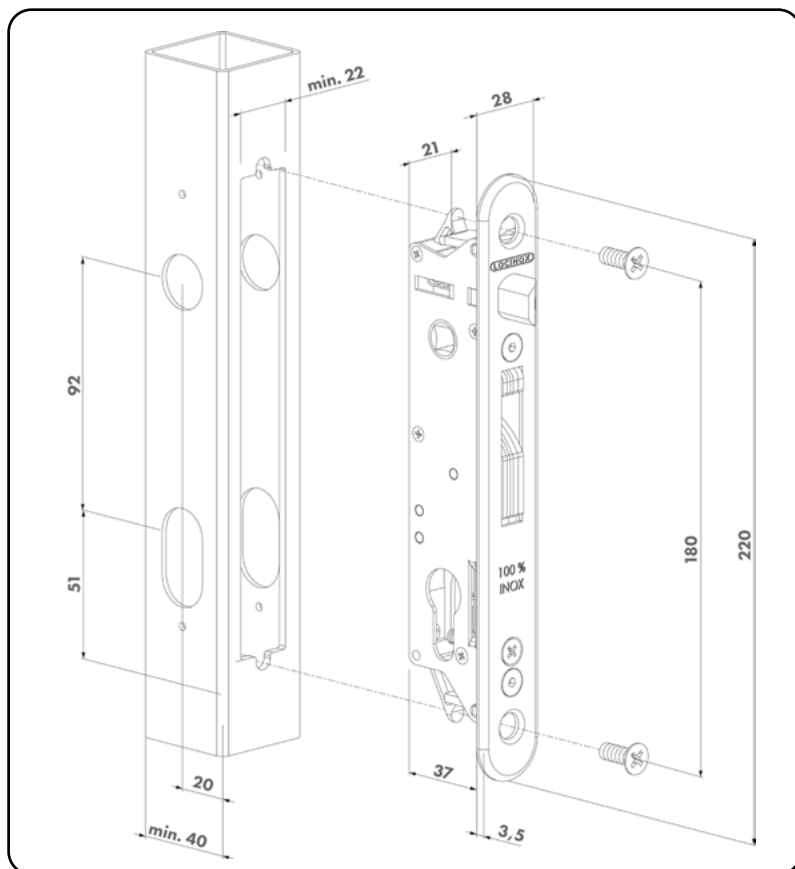

### NOWYM SPOSOBIE

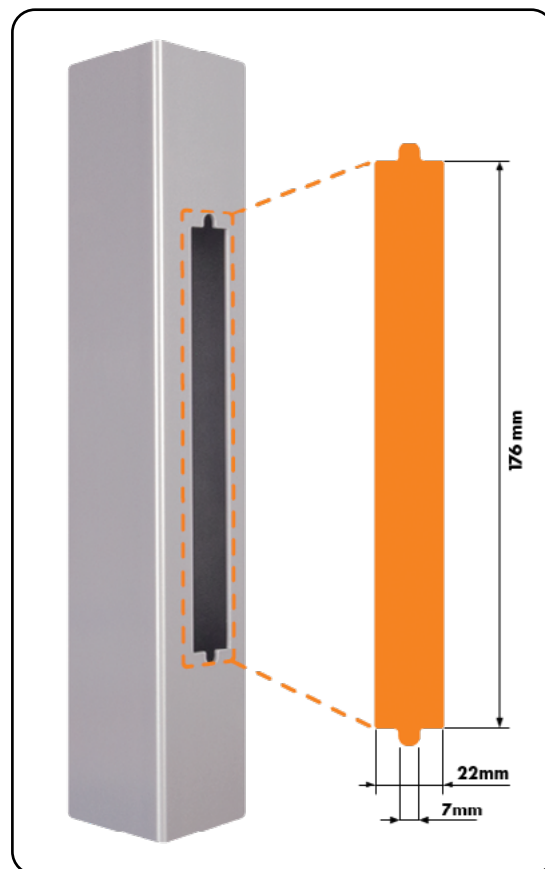

## SPECYFIKACJA

- ✓ Z płytą czołową zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do bramy
- ✓ Dzięki opatentowanemu systemowi "Click-It" gwintowanie profili nie będzie już potrzebne
- ✓ Płynna regulacja długości rygla górnego nawet o 10 mm bez demontażu zamka
- ✓ Obsługa rygla dziennego za pomocą klucza
- ✓ Mechanizm, hak, czoło, rygiel dzienny: stal nierdzewna
- ✓ Prosta zmiana rygla górnego pod furtkę lewą lub prawą
- ✓ Długość haka: 21 mm
- ✓ Odległość środkowa między cylindrem a klamkami: 92 mm
- ✓ Opcjonalnie można wyposażyć zamek w sztyd aluminiowy, poliamidowy lub nierdzewny
- ✓ Klamki trzeba zamówić osobno
- ✓ Zamek na zwykłą wkładkę



**LOCINOX**



[www.locinox.com](http://www.locinox.com)



**BE-HQ:** +32 56 77 27 66  
**PL-CEE:** +48 71 758 21 00



[help@locinox.com](mailto:help@locinox.com)

