

LOCINOX[®]


Врезной замок для профилей
мин. ширины от 80 мм

EIGHTYLOCK




ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

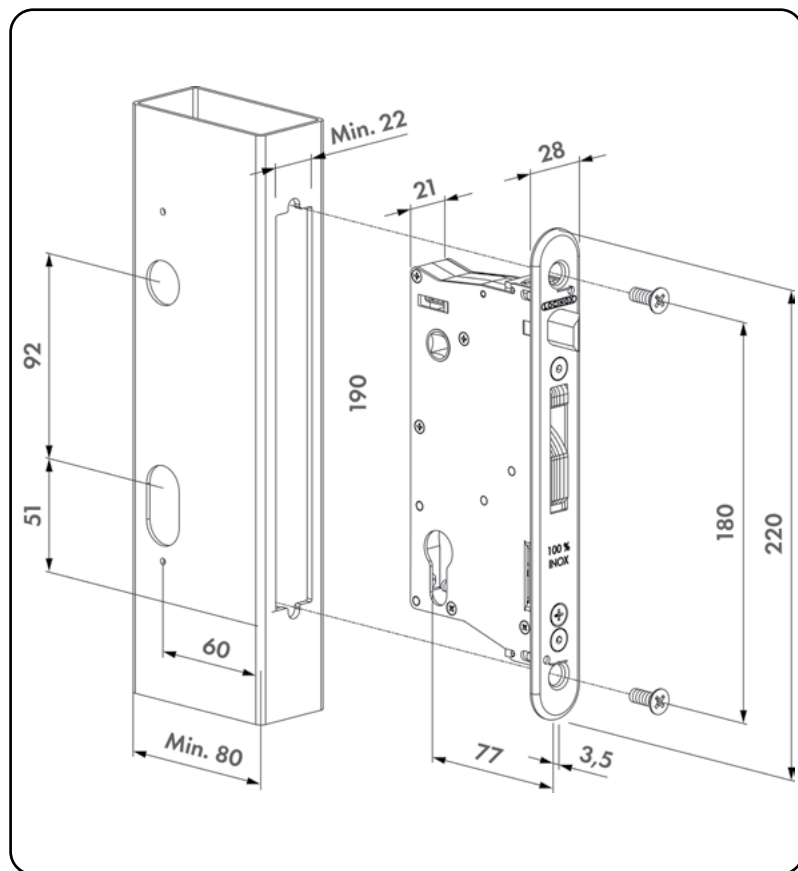

НОВАЯ ПОДГОТОВКА

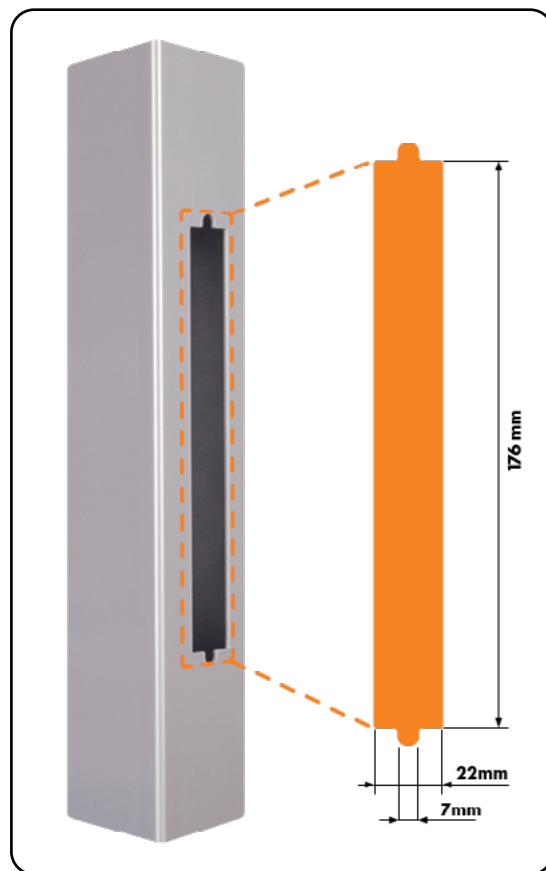

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ✓ Механизм замка изготовлен из нержавеющей стали, а защитная шторка предотвращает попадание внутрь грязи
- ✓ Материал механизма, крюка, передней накладки, защелки: нержавеющая сталь
- ✓ Вынос отверстия для ключа — 60 мм, подходит для монтажа в профиль 80 мм и более
- ✓ Плавная регулировка дневного ригеля до 10 мм без демонтажа замка
- ✓ Открывание-закрывание ключом дневного ригеля
- ✓ Дневной ригель легко разворачивается для открытия влево или направо
- ✓ Крюк заходит на глубину 21 мм
- ✓ Расстояние между центром цилиндра и ручками: 92 мм
- ✓ Совместим со всеми евроцилиндрами
- ✓ Ручки заказываются отдельно
- ✓ Идеально подходит для деревянных ворот



LOCINOX



www.locinox.com



BE-HQ: +32 56 77 27 66
PL-CEE: +48 71 758 21 00



help@locinox.com

